

Solution de Connexion

SIMPLE. RAPIDE.

**Raccords intérieurs
par emboîtement
(Pushfit) -
pour tuyaux
d'assainissement
et DWV de 4 et 6 po.**


**ICON
Pushfit**



Conforme à la norme ASTM C1173

AVANTAGES

- Aucun outil requis.
- Peut être retiré et réutilisé.
- Raccord étanche à l'eau sur tout matériau de tuyau.
- Raccordement de tuyaux de diamètres extérieurs différents ou irréguliers.
- La structure rigide en ABS offre une excellente résistance au cisaillement.
- Convient parfaitement au raccordement du plastique (SDR 35, Sch 40), de la fonte et du cuivre. Ne fonctionne pas pour le SDR-26.

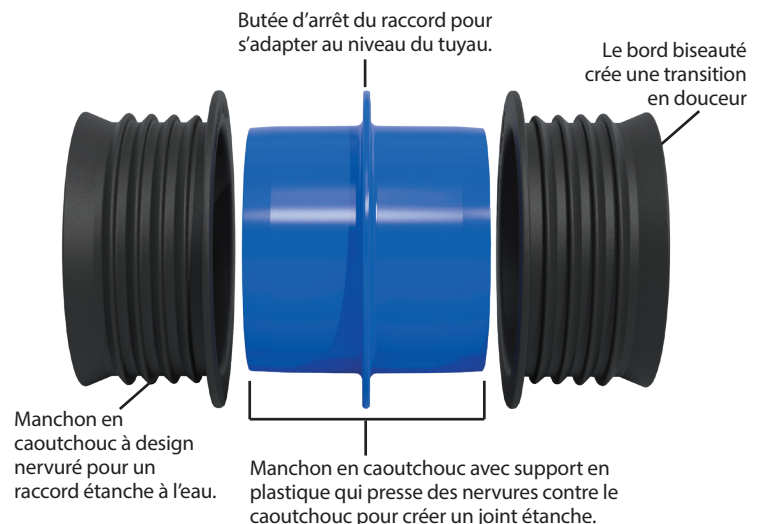

Fabricant Mondial d'Accouplements Flexibles



www.Fernco.ca (519) 332-6711

ICON Pushfit

L'installation est rapide et facile.



Pour plus d'informations sur le produit, les spécifications, les numéros de pièce et la vidéo d'installation.



Étape 1 :
Nettoyez
la surface
interne du
tuyau.



Étape 2 :
Lubrifiez le
diamètre
extérieur du
raccord avec
une solution
d'eau et de
savon.



Étape 3 :
Poussez en
place vers le
haut
jusqu'à l'arrêt
de tuyauterie

Assurez-vous que le bord effilé du manchon en caoutchouc ne se replie pas lors de l'insertion dans le tuyau.



Étape 4 :
Lubrifiez le
joint et fixez
le deuxième
tuyau.



Code du produit	Diamètre nominal (en pouce)	Description
IC44P	4	Pour raccorder deux tuyaux avec des diamètres intérieurs de 3,90 po et 4,06 po.
IC66P	6	Pour raccorder deux tuyaux avec des diamètres intérieurs de 5.83 po et 6.02 po

Materiel	Caoutchouc ABS et EPDM
Pression d'épreuve	4.3 PSI

Fabricant Mondial d'Accouplements Flexibles

